



One Family. One Brand. One Vision.™ hagerco.com

从查尔斯·凯格尔先生 (Charles Hager) 在1849年在圣路易斯市创立第一间五金店开始，凯格尔公司至今已有160年的历史，在这段时间里，凯格尔公司已成为能提供20000多种门用五金产品的跨国企业。如今，凯格尔的产品已销往世界各地，从传统的ANSI (美国国家标准学会) 美标产品到如今广泛使用的欧标五金产品，凯格尔都能提供，并且凯格尔的新产品将不断涌现以适应市场的需要。

我们的欧标五金产品有着多种多样的款式和表面处理，而且许多产品均已通过CE和EN测试并获得认证。在凯格尔，我们致力于为您提供全套门用五金产品。我们不仅是一个品牌，更怀有同一理念和同一愿景，我们希望我们所制造的产品能在一个社会中有所作为，同时也能为我们共同居住的星球做出我们的贡献。

凯格尔提供的每件产品都源自于160年品质传承，信誉和卓越。这本浓缩的产品目录代表了许多可以提供的产品。如需完整产品目录，请访问我们的网站www.hagerco.com或索取完整目录。

美国凯格尔门用五金集团 (Hager Companies) 始创于一八四九年，总部设于美国圣路易市(St. Louis, USA)，以北美洲为业务营运中心。公司在世界上拥有多个生产基地和销售中心，产品畅销欧美、中东及亚洲地区。

美国凯格尔门用五金集团 (Hager Companies) 作为门用建筑五金应用的先驱和推动者，凭藉公司本身的研发能力和资源优势，在各类有关的门用产品领域保持领先优势和持续的强劲增长。我们的产品符合美国ANSI 和BHMA的最高标准，已应用于多个大型工程，详情请浏览我们的网页: www.hagerco.com

美国凯格尔门用五金集团 (Hager Companies) 亚洲总部设于香港，为大中华地区建筑业提供全面性的技术支援工作。我们的专业人员可因应发展商及建筑师的要求参与及制定各类工程项目的门用五金设计。美国凯格尔门用五金集团 (Hager Companies)更可以提供独立、专业的建筑五金顾问 (Architectural Hardware Consultant) 服务，所提交的建议书会因应不同项目需求，仅列出安装标准而无须列明品牌。此项服务在国际建筑业已经广泛采用，特别针对一些大型的高级建设，为项目经理提供中立、省时、方便的专业意见。

美国凯格尔门用五金集团 (Hager Companies) 致力于将最优质的产品、最现代化的管理理念和市场营销技巧引入中国，通过我们高素质的商业管理人员和技术骨干，使产品成功溶入中国市场，令广大中国用户在日常生活中享受到与世界同步的门用五金建材所带来的方便。



5TH AND 6TH GENERATION



从查尔斯·凯格尔先生（Charles Hager）在1849年在圣路易斯市创立第一间五金店开始，凯格尔公司至今已有160年的历史，在这段时间里，凯格尔公司已成为能提供20000多种门用五金产品的跨国企业。如今，凯格尔的产品已销往世界各地，从传统的ANSI（美国国家标准学会）美标产品到如今广泛使用的欧标五金产品，凯格尔都能提供，并且凯格尔的新产品将不断涌现以适应市场的需要。

我们的欧标五金产品有着多种多样的款式和表面处理，而且许多产品均已通过CE和EN测试并获得认证。在凯格尔，我们致力于为您提供全套门用五金产品。我们不仅是一个品牌，更怀有同一理念和同一愿景，我们希望我们所制造的产品能在一个社会中有所作为，同时也能为我们共同居住的星球做出我们的贡献。

建筑铰链

欧标产品

双节铰链



7191

上升门铰链 - 标准重量 - 全插芯

页面和插芯均为304#不锈钢材料

- 开门时门会随之上升
- 手动
- 不锈钢拉丝表面
- 三年质保
- 用于使门保持在关闭位置

铰链尺寸		金属厚度	安装螺丝
毫米	英寸		
102 x 76	4 x 3	3 mm (0.12")	#10 x 1.25" 十字槽
102 x 102	4 x 4	3 mm (0.12")	#10 x 1.25" 十字槽



7192

下降门铰链 - 标准重量 - 全插芯

页面和插芯均为304#不锈钢材料

- 开门时门会随之下降
- 手动
- 不锈钢拉丝表面
- 三年质保
- 用于使门处于打开位置

铰链尺寸		金属厚度	安装螺丝
毫米	英寸		
102 x 76	4 x 3	3 mm (0.12")	#10 x 1.25" 十字槽
102 x 102	4 x 4	3 mm (0.12")	#10 x 1.25" 十字槽

五节双轴承铰链



BB6191

滚珠轴承铰链- 标准重量 - 全插芯

页面和插芯均为304#不锈钢材料

- 认证：EN（欧洲标准）1935 13级（可承载重达120公斤的门），耐腐蚀性-4级。EN认证号码：476114013 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证。
- 用于中等重量的门上
- 有黑镍、红古铜、青古铜、不锈钢拉丝四种表面供您选择
- 三年质保

铰链尺寸		金属厚度	安装螺丝	
毫米	英寸		机螺钉	木螺钉
89 x 89	3-1/2 x 3-1/2	3 mm (0.12")	M4.5 x 12 mm	#9 x 1" 十字槽
102 x 76	4 x 3	3 mm (0.12")	M5 x 15 mm	#10 x 1-1/4" 十字槽
102 x 89	4 x 3-1/2	3 mm (0.12")	M5 x 15 mm	#10 x 1-1/4" 十字槽
102 x 102	4 x 4	3 mm (0.12")	M5 x 15 mm	#10 x 1-1/4" 十字槽
127 x 89	5 x 3-1/2	3 mm (0.12")	M5 x 15 mm	#10 x 1-1/4" 十字槽

欧标产品

柱形门制器

**248E**

柱形门止

底座直径：22 mm
 高度：30.5 mm
 材质：304#不锈钢与防撞胶
 表面处理：不锈钢拉丝
 安装螺丝：#8 x 30 mm

**248U**

柱形门止

底座直径：28 mm
 高度：37.5 mm
 材质：304#不锈钢与防撞胶
 表面处理：不锈钢拉丝
 安装螺丝：#8 x 32 mm

明装插销

**277E**

明装插销

螺栓长度：125 mm
 螺栓高度：6mm
 螺栓宽度：18mm
 螺栓投距：35mm
 底座宽度：38mm
 旋钮直径：25mm
 投射：32 mm
 材质：锌合金
 表面处理：镍拉丝
 安装螺丝：6×25毫米 (1 in)

**277T**

旋钮指示器

螺栓长度：87mm
 螺栓高度：11.5mm
 螺栓宽度：6mm
 螺栓投距：19 mm
 投射：29 mm
 材质：304#不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 安装螺丝：#6 x 25mm
 注：门最大厚度为57mm

欧标产品

**280E**

防尘筒

筒体直径：

19 mm

筒体/活塞直径：

13.5 mm

高度：

37 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理：

不锈钢拉丝

**1420**

手动暗插销

长度：

200 mm

宽度：

20.3 mm

高度：

16.5 mm

螺栓直径：

9.9 mm

插头长度：

15.8 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理：

不锈钢拉丝

安装螺丝：

#6 x 19 mm

平头螺栓紧固件：

#6 x 25 mm

**299D**

暗装防盗链

材质：

侧盖板及扣板-304#不锈钢

表面处理：

门栓-塑料

安装螺丝：

不锈钢拉丝

#6 x 25 mm

**1757**

猫眼

可视范围：

200度

材质：

黄铜

表面处理：

亮铜色、砂银色

备注：

- PVC材质的镜头, 配后盖
- 可调节适用于厚度为35 mm - 55 mm 的门
- 安装孔直径Φ 16mm

欧标产品

小五金

衣帽钩

**6630**

双衣钩 - 斜角

高度：72 mm
 上部长度：75.5 mm
 下部长度：30 mm
 材质：304#不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 安装螺丝：#8 x 25 mm

**6640**

双衣钩 - 直角

高度：78 mm
 上部投射：72 mm
 下部投射：25 mm
 材质：304#不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 安装螺丝：#8 x 25 mm

标记

**371F**

女性卫生间指示板

尺寸：直径75 mm
 材料：1.6 mm厚的304不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 安装螺丝：#8 x 25 mm

**371H**

残疾人指示板

尺寸：直径75 mm
 材料：1.6 mm厚的304不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 安装螺丝：#8 x 25 mm

欧标产品



371M
男性卫生间指示板

尺寸：

材料：

表面处理：

安装螺丝：

直径75 mm

厚度 1.6 mm 304 不锈钢

不锈钢拉丝

#8 x 25 mm



371S
请勿吸烟指示板

尺寸：

材料：

表面处理：

安装螺丝：

直径75 mm

厚度 1.6 mm 304 不锈钢

不锈钢拉丝

#8 x 25 mm



371U
男女皆宜指示板

尺寸：

材料：

表面处理：

安装螺丝：

75 mm

厚度 1.6 mm 304 不锈钢

不锈钢拉丝

#8 x 25 mm



3800U-20H / 3800U-60H

推拉门插芯锁体

门边距：	20 mm (25/32 in) - 3800U-20H 60 mm (2-3/8 in) - 3800U-60H
侧盖板长度：	179.3mm - 3800U-20H 169.3mm - 3800U-60H
侧盖板宽度：	22 mm
锁舌长度：	16 mm- 3800U-20H 18 mm- 3800U-60H
锁扣板长度：	104 mm
锁扣板宽度：	22 mm
材质：	锁舌、侧盖板和锁扣为304#不锈钢，其余为钢或铁
表面处理：	不锈钢拉丝
安装螺丝：	#6 x 25mm
质保期：	三年
注：	• 若您需要的话，我们可提供3 mm的圆角侧盖板



3800U-55B

浴室用插芯锁体

产品认证：	EN认证，CE认证号3X510F-BG20
门边距：	55 mm
孔心距：	80 mm
侧盖板长度	235 mm
侧盖板宽度	24 mm
方舌长度:	20 mm
斜舌长度：	12.5 mm
锁扣板长度：	173 mm
锁扣板宽度：	24 mm
宽型锁扣片宽度：	39mm
表面处理：	不锈钢拉丝
安装螺丝：	#6 x 25 mm
材质：	锁舌、侧盖板和锁扣为304#不锈钢，其余为钢或铁
质保期：	三年
注：	锁芯和执手另售 • 可现场转换门左右向 • 若您需要的话，我们可提供Φ3 mm的圆角侧盖板

3800U-55D

单方舌小型插芯锁

门边距：	55 mm
侧盖板长度：	137.5mm
侧盖板宽度：	24mm
锁舌板长度：	35 mm
锁扣板长度：	98 mm
锁扣宽度：	24 mm
材质：	锁舌、侧盖板和锁扣为304#不锈钢，其余为钢或铁
表面处理：	不锈钢拉丝
安装螺丝：	#6 x 25 mm
质保期：	三年
注：	• 锁芯和执手另售 • 若您需要的话，我们可提供Φ3 mm的圆角侧盖板



锁体

欧标产品



CE

3800U-55F

单方舌锁体

产品认证：

门边距：

孔心距：

侧盖板长度：

侧盖板宽度：

方舌长度：

锁扣板宽度：

锁扣板长度：

表面处理：

安装螺丝：

材质：

质保期：

注：

En12209: 2003

EN1634-1: 2000 (4小时耐火)，CE认证号 3X510F3BC00

获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证。

55 mm

72 mm

235 mm

24 mm

22 mm

90 mm

24 mm

不锈钢拉丝

#8 x 25 mm #6 x 25 mm

锁舌、侧盖板和锁扣为304#不锈钢，其余为钢或铁

三年

• 锁芯和执手另售

• 若您需要的话，我们可提供3 mm的圆角侧盖板



CE

3800U-55L

单斜舌锁体

产品认证：

门边距：

侧盖板长度：

侧盖板宽度：

斜舌长度：

锁扣片长度：

锁扣片宽度：

锁扣片长度：

表面处理：

安装螺丝：

材质：

质保期：

注：

En12209: 2003

EN 1634-1: 2000 (4小时耐火)，CE认证号 3X510F-B020

获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证。

55 mm

235 mm

24 mm

12.5 mm

102 mm

24 mm

39 mm

不锈钢拉丝

#8 x 25 mm #6 x 19 mm

锁舌、侧盖板和锁扣为304#不锈钢，其余为钢或铁

三年

• 锁芯和执手另售

• 可现场转换左右门向

• 若您需要的话，我们可提供3 mm的圆角侧盖板



CE

3800U-55M

夜间锁体

产品认证：

门边距：

孔中距：

侧盖板长度：

侧盖板宽度：

斜舌长度：

锁扣板长度：

锁扣片宽度：

宽型锁扣片宽度：

表面处理：

安装螺丝：

质保期：

注：

En12209: 2003

EN1634-1: 2000 (4小时耐火)，CE认证号3X510F-B020

获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证。

55 mm

72 mm

235 mm

24 mm

12.5 mm

102 mm

24 mm

39 mm

不锈钢拉丝

#8 x 25 mm #6 x 19 mm

三年

• 锁芯和执手另售

• 可现场转换左右门向

• 若您需要的话，我们可提供3 mm的侧盖板圆角

• 如需用于半边锁，另配售半边转轴条(2-669-0732)

欧标产品



3800U-60N 单斜舌小锁体

门边距：	60 mm
侧盖板长度：	138.5 mm
侧盖板宽度：	24 mm
斜舌长度：	32 mm
锁扣片长度：	85 mm
锁扣片宽度：	24 mm
材质：	锁舌、侧盖板和锁扣为304#不锈钢，其余为钢或铁
表面处理：	不锈钢拉丝
安装螺丝：	#6 x 25 mm
质保期：	三年
注：	<ul style="list-style-type: none"> • 执手另售 • 可现场转换左右门向 • 若您需要的话，我们可提供3 mm的圆角侧盖板



3800U-55P 逃生功能标准锁体

产品认证：	EN 179: 2008 EN 1634-1: 2000 (4小时耐火)，CE认证号 376B1342A B/D 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证。
门边距：	55 mm
孔中距：	72 mm
侧盖板长度：	235 mm
侧盖板宽度：	24 mm
斜舌长度：	12.5 mm
方舌长度：	20 mm
锁扣片长度：	173 mm
锁扣片宽度：	24 mm
行使宽度：	39 mm
材质：	锁舌、侧盖板和锁扣为304#不锈钢，其余为钢或铁
表面处理：	不锈钢拉丝
安装螺丝：	#8 x 25 mm (3) #6 x 19 mm
质保期：	三年
注：	<ul style="list-style-type: none"> • 门内按压把手，方斜舌同时缩进，方便逃生 • 锁芯和执手另售 • 可现场转换左右门向 • 必须使用6802杆则为反恐规格 • 若您需要的话，我们可提供3 mm的圆角侧盖板 • 如需用于半边锁，另配售半边转轴条(2-669-0732)

CE

锁体

欧标产品



3800U-55S | 3800U-60S

标准锁体

产品认证：	EN 12209: 2003 EN 1634-1: 2000 (4小时耐火) CE认证号 3X510F3BC20
门边距：	55 mm - 3800U-55S 60 mm - 3800U-60S
侧盖板长度：	137.5 mm
侧盖板宽度：	24 mm
斜舌长度：	12.5 mm
方舌长度：	35 mm
锁扣片长度：	98 mm
锁扣片宽度：	24 mm
材质：	锁舌、侧盖板和锁扣为304#不锈钢，其余为钢或铁
表面处理：	不锈钢拉丝
安装螺丝：	#6 x 25 mm
质保期：	三年
注：	<ul style="list-style-type: none"> • 锁芯和拉手另售 • 可现场转换左右门向 • 若您需要的话，我们可提供3 mm的圆角侧盖板



3800U-55T

夜间止退锁体

产品认证：	EN 12209: 2003 EN 1634-1: 2000 (4小时耐火) CE认证号 3X510F2BB20
门边距：	55 mm
孔中距：	72 mm
侧盖板长度：	235 mm
侧盖板宽度：	24 mm
斜舌长度：	12.5 mm
锁扣板长度：	102 mm
锁扣板宽度：	24 mm
宽型锁扣板宽度：	39 mm
表面处理：	不锈钢拉丝
安装螺丝：	#8 x 25 mm #6 x 19 mm
质保期：	三年
注：	<ul style="list-style-type: none"> • 锁芯和执手另售 • 可现场转换左右门向 • 若您需要的话，我们可提供3 mm的侧盖板圆角 • 如需用于半边锁，另配售半边转轴条(2-669-0732)

欧标产品

**6801****空心把手**

把手：
锁芯盖片：

直径54 mm
• 直径54 mm
• 10 mm宽

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

**6802****空心拉手**

把手：
锁芯盖片：

直径54 mm
• 直径54 mm
• 10mm宽

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

**6803****空心把手**

把手：
锁芯盖片：

直径54 mm
• 直径54 mm
• 10 mm宽

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

**6805****空心把手**

把手：
锁芯盖片：

直径54 mm
• 直径54 mm
• 10 mm宽

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢不锈钢

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

把手

欧标产品



6806

空芯把手

把手：
锁芯盖片：

- 直径54 mm
- 直径54 mm
- 10 mm宽

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年



6807

精铸把手

把手：
锁芯盖片：

- 直径54 mm
- 直径54 mm
- 10 mm宽

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年



6808

精铸把手

把手：
锁芯盖片：

- 直径54 mm
- 直径54 mm
- 10 mm宽

门厚度：

35 mm 至 50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年



6809

精铸把手

把手：
锁芯盖片：

- 直径54 mm
- 直径54 mm
- 10 mm宽

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

欧标产品

**6810****精铸把手**

把手：
锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理：

包括：

质保期：

- 直径54 mm
 - 直径54 mm
 - 10 mm宽
- 35 mm至50 mm
304#不锈钢
不锈钢拉丝
两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
三年

**6811****空心把手**

把手：
锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理：

包括：

质保期：

- 直径54 mm
 - 直径54 mm
 - 10 mm宽
- 35 mm至50 mm
304#不锈钢
不锈钢拉丝
两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
三年

**6812****空心把手**

把手：
锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理：

包括：

质保期：

- 直径54 mm
 - 直径54 mm
 - 10 mm宽
- 35 mm至50 mm
304#不锈钢
不锈钢拉丝
两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
三年

**6813****空心把手**

把手：
锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理：

包括：

质保期：

- 直径54 mm
 - 直径54 mm
 - 10 mm宽
- 35 mm至50 mm
304#不锈钢
不锈钢拉丝
两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
三年

把手

欧标产品



6814
精铸把手
把手：

锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理：

包括：

质保期：

- 直径54 mm
 - 宽度10 mm
 - 直径54 mm
 - 10 mm宽
- 35 mm至50 mm
304#不锈钢
不锈钢拉丝，双面打磨
两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
三年



6815
精铸把手
把手：

锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理：

包括：

质保期：

- 直径54 mm
 - 宽度10 mm
 - 直径54 mm
 - 10 mm宽
- 35 mm至50 mm
304#不锈钢
不锈钢拉丝
两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
三年



6816
精铸把手
把手：

锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理：

包括：

质保期：

- 直径54 mm
 - 宽度10 mm
 - 直径54 mm
 - 10 mm宽
- 35 mm至50 mm
304#不锈钢
不锈钢拉丝，双面打磨
两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
三年



6817
精铸把手
把手：

锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理：

包括：

质保期：

- 直径54 mm
 - 宽度10 mm
 - 直径54 mm
 - 10 mm宽
- 35 mm至50 mm
304#不锈钢
不锈钢拉丝
两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
三年

欧标产品



6818
精铸把手
把手：

锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理

包括：

质保期：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 10 mm宽
- 35 mm至50 mm
- 304#不锈钢
- 不锈钢拉丝
- 两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
- 三年



6819
精铸把手
把手：

锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理

包括：

质保期：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 35 mm至50 mm
- 304#不锈钢
- 不锈钢拉丝，双面打磨
- 两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
- 三年



6820
空心把手
把手：

锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理

包括：

质保期：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 35 mm至50 mm
- 304#不锈钢
- 不锈钢拉丝
- 两个把手，两个锁头以及安装用配件
- 三年



6821
空心把手
把手：

锁芯盖片：

门厚度：

材质：

表面处理

包括：

质保期：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 35 mm至50 mm
- 304#不锈钢
- 不锈钢拉丝
- 两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件
- 三年

欧标产品

**6822****精铸把手**

把手：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 宽度10 mm

锁芯盖片：

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

**6823****精铸把手**

把手：

- 52 mm x 52 mm x 10 mm
- 宽度10 mm

锁芯盖片：

- 52 mm x 52 mm x 10 mm
- 宽度10 mm

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

**6824****精铸把手**

把手：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 宽度10 mm

锁芯盖片：

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

不锈钢

表面处理

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

**6825****精铸把手**

把手：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 宽度10 mm)

锁芯盖片：

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

**6826****精铸把手**

把手：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 宽度10 mm

锁芯盖片：

门厚度：35 mm至50 mm

材质：304#不锈钢

表面处理：不锈钢拉丝

包括：两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：三年

**6827****精铸把手**

把手：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 宽度10 mm

锁芯盖片：

门厚度：35 mm至50 mm

材质：304#不锈钢

表面处理：不锈钢拉丝

包括：两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：三年

**6828****精铸把手**

把手：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 宽度10 mm

锁芯盖片：

门厚度：35 mm至50 mm

材质：304#不锈钢

表面处理：不锈钢拉丝，双面打磨

包括：两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：三年

**6829****精铸把手**

把手：

- 直径54 mm
- 宽度10 mm
- 直径54 mm
- 宽度10 mm

锁芯盖片：

门厚度：35 mm至50 mm

材质：304#不锈钢

表面处理：不锈钢拉丝

包括：两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：三年

欧标产品

**6830****精铸把手**

把手：

• 52 mm x 52 mm

• 宽度10 mm

锁芯盖片：

• 52 mm x 52 mm

• 宽度10 mm

门厚度：

• 35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理

不锈钢拉丝，双面打磨

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

**6831****精铸把手**

把手：

• 52 mm x 52 mm

• 宽度10 mm

锁芯盖片：

• 52 mm x 52 mm

• 宽度10 mm

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理

不锈钢拉丝

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

**6832****精铸把手**

把手：

• 直径54 mm

• 宽度10 mm

锁芯盖片：

• 直径54 mm

• 宽度10 mm

门厚度：

35 mm至50 mm

材质：

304#不锈钢

表面处理

不锈钢拉丝，双面打磨

包括：

两个把手，两个锁芯盖片以及安装用配件

质保期：

三年

欧标产品

配件

**2-669-0644****锁芯盖片**

应用：适用于欧标产品
 材质：304#不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 紧固件：两个带有螺母的螺丝 M4×60mm以及四个螺丝 #7 x 22mm

**2-669-0645/2-669-1363****加长轴芯**

应用：适用于厚度在50 mm到63.5 mm之间的门
 材质：钢材
 紧固件：一个延长长度的轴和四个M4 x 75 mm的螺丝及其螺母
 注：2-669-0645适用于圆型把手底座
 2-669-1363适用于方型把手底座

**2-669-0735****锁扣片底座**

应用：适用于欧标产品
 材质：塑料（白色）
 包括：1个防尘箱

**2-669-0736****洗手间指示器，带有紧急开门按钮**

应用：适用于3800U-55B浴室插芯锁
 直径：52 mm
 厚度：4 mm
 旋钮高度：27 mm
 门厚度：最大51 mm
 材质：304#不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 紧固件：4个螺丝 #6×25 mm

配件

欧标产品



2-669-0732

半边锁转动轴

长度：

58×8×8 mm

注：

- 用于3800U-55M和55T3800U夜间锁体
- 可以在只安装半套把手时起固定作用



2-669-0733

分离式安装把手转动轴

长度：

每边把手传动条均为52.5×8×8 mm

总长度为105 mm

注：

- 用于3800U-55P逃生功能锁体
- 门内外可独立运作



3910

挂锁

材料：

- 锁体 - 钢
- 锁梁 - 淬硬钢

宽：

44 mm

高：

56.2 mm

厚：

22.8 mm

锁头：

可拆卸

锁梁高度：

34.5 mm

锁梁直径：

8 mm

钥孔：

扁型

钥匙功能：

- 独立钥匙 (KD) - 标准
- 总钥匙系统 (MK) - 可选

包括：

一个挂锁，两个铜钥匙

注：

锁链配有弹簧

欧标产品

**3000-D 系列****双边锁芯**

应用领域:
功能:
长度:

用于欧标锁体
双边带匙

- 60 mm - 3000-60D
- 70 mm - 3000-70D
- 75 mm - 3000-75D,H1
- 80 mm - 3000-80D

材质:
表面处理:
锁芯弹珠:

黄铜
镀沙镍
• 5-pin (3000-60D)
• 6-pin (3000-70D and 3000-80D)
• 7-pin (3000--75D,H1)

钥匙功能:

- 独立钥匙 (KD) - 标准
- 总钥匙系统 (MK) - 可选

钥匙:

配三把

包含:

1个锁芯, 3把镍钢钥匙, 1个固定螺丝

质保期:

三年

注:

若您需要的话, 我们可提供不同位置转动开关

**3000-H 系列****半边锁芯**

应用领域:
功能:
长度:

用于欧标锁体
单边带匙

- 40 mm - 3000-40H
- 45 mm - 3000-45H
- 50 mm - 3000-50H,H1

材质:
表面处理:
锁芯弹珠:

黄铜
镀沙镍
• 5-pin (3000-40H)
• 6-pin (3000-45H)
• 7-pin (3000-50H,H1)

钥匙功能:

- 独立钥匙 (KD) - 标准
- 总钥匙系统 (MK) - 可选

钥匙:

配三把

包含:

1个锁头, 3把镍钢钥匙, 1个固定螺丝

质保期:

三年

注:

- 若您需要的话, 我们可提供不同位置转动开关
- 45 mm不同位可转动开关为标准件

欧标产品

**3000-C 系列****带扭手锁芯**

应用领域:

功能:

长度:

材质:

表面处理:

锁芯弹珠:

钥匙功能:

钥匙:

包含:

质保期:

注:

用于欧标锁体

单面带匙, 另一边带扭手

• 60 mm - 3000-60C

• 70 mm - 3000-70C

• 75 mm - 3000-75C,H1

• 80 mm - 3000-80C

黄铜

镀沙镍

• 5-pin (3000-60C)

• 6-pin (3000-70C and 3000-80C)

• 7-pin (3000-75C,H1)

• 独立钥匙 (KD) - 标准

• 总钥匙系统 (MK) - 可选

配三把

1个锁头, 3把镍钢钥匙, 1个固定螺丝

三年

若您需要的话, 我们可提供不同位置转动开关

**3000-R 系列****带紧急解锁旋钮卫生间用**

应用领域:

功能:

长度:

材质:

表面处理:

包含:

质保期:

用于欧标锁体

一面为指旋器, 一面为紧急解锁

• 60 mm - 3000-60R

• 70 mm - 3000-70R

• 80 mm - 3000-80R

黄铜

镀沙镍

1个锁头, 1个固定螺丝

三年

欧标产品

明装闭门器


5800R
明装闭门器
 认证:

外形尺寸:

门宽度:

门重量:

闭门力:

可调节力度:

最大开门角度:

材质:

表面处理:

质保期:

注:

通过EN1154(4:8:2/5:1:1:3)测试并获得认证

获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证

• 237 (长度) x 55 (高度) x 39 (宽度) mm

• 9 x 2-7/32 x 1-17/32 in

850 mm (33-1/2 in) - 1250 mm (49-7/32 in)

45 kg (100 lbs) - 110 kg (220 lbs)

• 可无级调节

• 标配延迟关门功能动作标准 (用于残疾人士)

EN2至EN5

180度

铝合金及钢铁

铝本色

三年

• 可安装滑臂和轨道 (2-659-0087)

• 可安装平衡臂-必须使用可选支架 (2-659-0097)

• 活动臂 (2-659-0149)

• 装饰罩 (2-659-0088)


5800V
明装闭门器
 认证:

外形尺寸:

门宽度:

门重量:

闭门力:

可调节力度:

最大开门角度:

材质:

表面处理:

质保期:

注:

通过EN1154(4:8:3:1:1:3)测试

获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证

• 218 (长度) x 59 (高度) x 42 (宽度) mm

• 8-17/32 x 2-5/16 x 1-21/32 in

850 mm (33-1/2 in) - 1100 mm (43-5/16 in)

45 kg (100 lbs) - 80 kg (176 lbs)

• 可无级调节

• 标配延迟关门功能动作标准 (用于残疾人士)

EN2~EN4

180度

铝合金及钢铁

铝本色

五年

• 可安装滑臂和轨道 (2-659-0087)

• 可安装平衡臂-必须使用可选支架 (2-659-0097)

• 活动臂 (2-659-0149)


5800X
明装闭门器
 认证:

外形尺寸:

门宽度:

门重量:

闭门力:

可调节力度:

最大开门角度:

材质:

表面处理:

质保期:

注:

通过EN1154(4:8:3/6:1:1:3)测试

获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证

• 275 (长度) x 62 (高度) x 45 (宽度) mm

• 10-7/8 x 2-7/16 x 1-25/32

950 mm (49-13/32 in) - 1450 mm

60 kg - 120 kg

• 可无级调节

• 标配延迟关门功能动作标准 (用于残疾人士)

EN3至EN6

180度

铝合金

铝本色

五年

• 可安装滑臂和轨道 (2-659-0087)

• 可安装平衡臂-必须使用可选支架 (2-659-0097)

• 活动臂 (2-659-0149)

闭门器

欧标产品

明装闭门器-配件



2-659-0087

滑臂和轨道

材质：

表面处理

外形尺寸

质保期：

注：

铝合金轨首，钢臂

铝合金

• 19 (高) x 547 (长) 29 (宽) mm

• 3/4 (h) x 21-9/16 (w) x 1-1/8 (d) in

5年

适用于5800R,5800X,5800V



2-659-0088

明装闭门器装饰罩

材质：

表面处理：

外形尺寸：

注：

304#不锈钢

不锈钢拉丝

• 73 (长) x 267 (高) x 38 (宽) mm

• 2-7/8 (h) x 10-1/2 (w) x 1-1

仅用于5800R



2-659-0097

平行臂架

表面处理：

注：

铝合金

用于门外安装闭门器时使用

适用于5800R,5800V,5800X



2-659-0149

明装闭门器活动臂

材质：

注：

304#不锈钢

适用于5800R,5800X,5800V

欧标产品

暗装闭门器

**5800C**
暗装闭门器

认证：

通过EN1154测试并获得认证

获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

90分钟防火型式认证

• 防火门认证 有停门功能不适用

• 230 (长) x 32 (宽) x 70 (高) mm

• 9-1/32 (l) x 1-1/4 (w) x 2-3/4 (h)

• 460 (长) x 29 (宽) x 19 (高) mm

• 18-1/8 (l) x 1-5/32 (w) x 3/4 (h)

缸体尺寸：

轨道尺寸：

关门力度：

EN3

门宽度：

950 mm

门重量：

60 kg

最大开门角度：

120度

传动机制：

齿条和小齿轮

材质：

铝合金及不锈钢

表面处理：

铝合金及不锈钢抛光

质保期：

5年

注：

标配为带停门功能(可选不停门功能)

**5800D**
暗装闭门器

认证：

通过EN1154 (4:8:2/4:1:1:3) 测试并获得认证

获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

90分钟防火型式认证

• 210 (长) X 32 (宽) X 53.5 (高) mm

• 8-1/4 (l) x 1-1/4 (w) x 2-1/8 (h)

• 460 (长) x 29 (宽) x 19 (高) mm

• 18-1/8 (l) x 1-5/32 (w) x 3/4 (h)

缸体尺寸：

轨道尺寸：

门宽度：

850 mm (33-1/2 in) - 1100 mm

门重量：

40 kg - 80 kg

可调节力度：

EN2至EN4

最大开门角度：

120度

传动机制：

凸轮机构

材质：

铝合金及不锈钢

表面处理：

铝本色及不锈钢抛光

质保期：

5年

注：

• 标配为带停门功能(可选不停门功能)

• 双向开门

欧标产品

地弹簧


5800F
地弹簧（不带停门功能）

认证：
缸体尺寸：

闭门力度：
门宽度：
门重量：
缸体材质：
表面处理：
盖板：
质保期：

通过EN1154 (4:8:3:1:1:3) 测试并获得认证

• 306 (长) x 108 (宽) x 40 (高) mm
• 12-1/6 (l) x 4-1/4 (w) x 1-9/16 (h)

EN3
最大950 mm
105 kg
铸铁
不锈钢拉丝
304#不锈钢
5年


5815F
地弹簧（带90度停门功能）

认证：
缸体尺寸：

闭门力：
门宽度：
门重量：
材质：
表面处理：
盖板：
质保期：

通过EN1154(4:8:3:1:1:3)测试并获得认证

• 306 (长) x 108 (宽) x 40 (高) mm
• 12-1/6 (l) x 4-1/4 (w) x 1-9/16 (h)

EN3
最大950 mm
105 kg
铸铁
不锈钢拉丝
304#不锈钢
5年


5800H
地弹簧（不带停门功能）

认证：
缸体尺寸：
闭门力度调节：
门宽度：
门重量：
缸体材质：
表面处理：
盖板：
质保期：

通过EN1154测试并获得认证
323mm(长)*94mm(宽)*62mm(高)

EN3至EN6
1100mm-1450mm
300kg
铸铁
不锈钢拉丝
304#不锈钢
5年


5815H
地弹簧（带90度停门功能）

认证：
缸体尺寸：
闭门力度调节：
门宽度：
门重量：
材质：
表面处理：
盖板：
质保期：

通过EN1154测试并获得认证
323mm(长)*94mm(宽)*62mm(高)

EN3对EN6
1100mm-1450mm
300kg
铸铁
不锈钢拉丝
304#不锈钢
5年

欧标产品

玻璃门夹

**651****底部门夹**

玻璃厚度：

10-12 mm

材质：

- 铸铁底座
- 304#不锈钢外壳

最大门重量：

80 kg

最大门宽：

1100 mm

操作：

左手、右手均适合

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

一个门夹和一个内六角扳手

安装方式：

用钳子固定，用内六角螺丝紧固

注：

- 顶部门夹要用墙托架轴承
- 中心点可横向调节+/- 3mm

**652****顶部门夹**

玻璃厚度：

10-12 mm

材质：

- 铸铁底座
- 304#不锈钢外壳

最大门重量：

80kg

最大门宽：

1100 mm

操作：

左手、右手均适合

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

一个门夹和一个内六角扳手

安装方式：

用钳子固定，用内六角螺丝紧固

注：

- 顶部门夹要用墙托架轴承
- 中心点可横向调节+/- 3mm

**653****顶轴门夹**

玻璃厚度：

10-12 mm

材质：

- 铸铁底座
- 304#不锈钢外壳

最大门重量：

80kg

最大门宽：

1100mm

操作：

左手、右手均适合

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

一个门夹和一个内六角扳手

安装方式：

用钳子固定，用内六角螺丝紧固

注：

- 顶部门夹要用墙托架轴承
- 中心点可横向调节+/- 3mm

欧标产品

**654****曲角门夹**

玻璃厚度：

10-12 mm

材料：

- 铸铁底座
- 不锈钢外壳

最大门重量：

80kg

最大门宽：

1100mm

操作：

左手、右手均适合（双动式）

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

一个门夹和一个内六角扳手

安装方式：

用钳子固定，用内六角螺丝紧固

注：

- 顶部门夹要用墙托架轴承
- 中心点可横向调节+/- 3mm

**655****底部锁门夹**

玻璃厚度：

10-12 mm

材料：

- 铸铁底座
- 不锈钢外壳

最大门重量：

80kg

最大门宽：

1100mm

操作：

左手、右手均适合（双动式）

表面处理：

不锈钢拉丝

包括：

一个门夹和一个内六角扳手

安装方式：

用钳子固定，用内六角螺丝遮盖

注：

提供接地安装配件，欧式双面锁芯，三把钥匙

欧标产品



4100 系列 压杆式欧标逃生装置

应用：

4100RIM用于单门，应用于双门时需

4100RIM与 4100 SVR 同时使用

另外订购，产品编号42CE或42KE

915 mm (36 in) 到1219 mm (96 in)

50 mm (2 in)

76 mm (3 in)

必须指定

• 金属门扣板标准

• 双门扣板可选

• 不锈钢拉丝，铝合金

• 户外把手仅可以用不锈钢拉丝修饰

三年

门外把手：

门宽度：

门厚度：

最小门框宽度：

左右手门向：

扣板：

表面处理：

质保期：



4200系列 平推式欧标逃生装置

应用：

4100RIM用于单门，应用于双门时需

4100RIM与 4100 SVR 同时使用

另外订购，产品编号42CE或42KE

单门：762mm-1220mm

双门：1524mm-2440mm

标准：50mm

1524mm~2438mm

114mm

50mm

63mm

木纹和机械螺丝及对穿螺丝

15mm长，带有自动锁死功能，不锈钢材质

不分左右手向

不锈钢拉丝，铝本色

户外把手只能提供不锈钢拉丝

三年

门外把手：

门宽度：

适用门高度 (SVR)：

最小门框宽度：

最大门厚度：

门边距：

配件：

斜舌长度：

方向：

表面处理：

质保期：



欧标产品

**42CE****4100/4200系列门外执手锁芯**

功能：	用于逃生装置门外上锁
表面处理：	不锈钢拉丝
把手款：	威廉款式
把手深度：	84.1 mm
左右手方向：	必须指定
锁芯盖：	48 mm×209.5mm
锁芯：	40 mm单锁芯（另售）
门厚度：	50 mm
门边距：	取决于逃生装置
注：	仅用于斜舌逃生装置

**42KE****4100/4200系列嵌入式执手**

功能：	用于逃生装置门外上锁
表面处理：	不锈钢拉丝
拉杆：	Withnell款式
把手深度：	55 mm
标准门孔：	直径54 mm（十字孔）
圆形底座盖片直径：	76 mm
钥匙：	每个锁提供三把铜钥匙
锁芯：	<ul style="list-style-type: none"> • 黄铜 • 钻孔6个，5个锁道 - 标准 • 其他锁芯功能选项可从工厂获得
门厚度：	50mm
门边距：	取决于出口装置
注：	<ul style="list-style-type: none"> • 不分左右手方向

美标产品



美标ANSI一级筒式锁

用于超重型商业及工业门

- 终身质保
- 无螺丝暴露在外
- 不分左右方向
- 可配用标准锁芯或替换式锁芯
- 可提供锁芯套 (SFIC另售)
- 2-3/4" (70 mm) 门边距标准
- 1-1/8" x 2-1/4" (29 mm x 57 mm) 方角面板标准
- 提供符合ASA防爆破标准的锁扣片
- 多种门边距, 侧盖板和锁扣片可供选择
- 可选择同匙和总钥匙功能

认证

- 通过ANSI A156.2 一级标准测试并获得BHMA认证
- 符合美国ANSI A117.1 ADA 残障人士法规
- 通过美国ANSI A250.13抗爆破标准测试
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合UL10强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



无钥匙功能锁

- 10 - 通道
- 17 - 虚拟装饰
- 40 - 卫浴功能

钥匙功能锁

- 50 - 办公室
- 53 - 入口
- 70 - 教室
- 73 - 走廊 (仅限拉手)
- 80 - 仓库
- 95 - 防侵入式教室锁



电子功能选择

- 3480EL - 仓库, 断电开锁
- 3480EU - 仓库, 断电闭锁
- 3480RX - 仓库, 断电出口
- 3480ELRX - 仓库, 断电开锁
- 3480EURX - 仓库, 故障安全, 请求退出



3500系列美标筒式锁

美标ANSI二级筒式锁

适用于重型住宅和中型商业区域

- 终身质保
- 无螺丝暴露在外
- 不分左右手
- 可配用标准锁芯或替换式锁芯
- 可提供锁芯套 (SFIC另售)
- 2-3/4" (70 mm) 门边距标准
- 1-1/8" x 2-1/4" (29 mm x 57 mm) 方角面板标准
- 提供符合ASA防爆破标准的锁扣片
- 多种门边距, 侧盖板和锁扣片可供选择
- 可选择同匙和总钥匙功能



认证

- 通过ANSI A156.2 二级标准测试并获得BHMA认证
- 符合美国ANSI A117.1 ADA 残障人士法规
- 通过美国ANSI A250.13抗爆破标准测试
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准符合美国UL10B中性额定压力标准
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



无钥匙功能锁

- 10 - 通道
- 17 - 虚拟把手
- 25 - 出口
- 27 - 对接虚拟 (仅限拉手)
- 40 - 卫浴功能锁

钥匙功能锁

- 50 - 办公室
- 53 - 入口
- 70 - 教室
- 73 - 走廊 (仅限拉手)
- 80 - 仓库
- 95 - 防侵入式教室锁

2500系列美标筒式锁

美标ANSI二级筒式锁

标准商用

- 1年质保
- 无螺丝暴露在外
- 不分左右手
- 可配用标准锁芯或替换式锁芯
- 可提供锁芯套 (SFIC另售)
- 2-3/4" (70 mm) 门边距标准
- 1-1/8" x 2-1/4" (29 mm x 57 mm) 方角面板标准
- 提供符合ASA防爆破标准的锁扣片
- 多种门边距, 侧盖板和锁扣片可供选择
- 可选择同匙和总钥匙功能



认证

- 通过ANSI A156.2 二级标准测试并获得BHMA认证
- 符合美国ANSI A117.1 ADA 残障人士法规
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准



无钥匙功能锁

- 10 - 通道
- 17 - 虚拟
- 25 - 出口
- 27 - 对接虚拟 (仅限拉手)
- 40 - 卫浴功能锁

钥匙功能锁

- 50 - 办公室
- 53 - 入口
- 70 - 教室
- 80 - 仓库
(仅限拉手)

美标ANSI二级筒式锁 适用于重型住宅和中型商业区域

- 5年质保
- 无螺丝暴露在外
- 不分左右手
- 可配用标准锁芯或替换式锁芯
- 可提供锁芯套 (SFIC另售)
- 2-3/8" - 2-3/4" (60 mm - 70 mm) 可调节门边距标准
- 1" x 2-1/4" (25 mm x 57 mm)方角面板标准
- ASA 提供符合ASA防爆破标准的锁扣片
- 多种门边距, 侧盖板和锁扣片可供选择
- 可选择同匙和总钥匙功能



认证

- 通过ANSI A156.2 二级标准测试并获得BHMA认证
- 符合美国ANSI A117.1 ADA 残障人士法规
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



无钥匙功能锁

- 10 - 通道
- 17 - 虚拟功能
- 40 - 卫浴功能

钥匙功能锁

- 53 - 入口
- 70 - 教室
- 80 - 仓库



Washington University's Brauer Hall
St. Louis | Missouri

3700系列美标户门锁

美标ANSI二级户门锁

适用于重型住宅和中型商业区域

- 终身质保
- 无螺丝暴露在外
- 不分左右手
- 传统锁芯或可换锁芯可供选择，可提供锁芯套（SFIC另售）
- 分体式和连体式面板可供选择，包括可选锁芯盖
- 2-3/4" (70 mm) 门边距标准
- 1-1/8" x 2-1/4" (29 mm x 57 mm) 标配方形侧盖板
- 标准T型，方型锁扣板可提供
- 可供多种规格门边距、面板、锁扣板供选择
- 独立钥匙同和总钥匙功能选择



认证

- 通过ANSI A156.2 二级标准测试并获得BHMA认证
- 符合美国ANSI A117.1 ADA 残障人士法规
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



联动功能

10-房内一个动作开门


53-房内二个动作开门

3100系列美标固定方舌锁

ANSI 一级方舌锁

用于超重型商业及工业门

- 终身质保
- 不分左右手
- 传统锁芯或可换锁芯可供选择，可提供锁芯套（SFIC另售）
- 2-3/4" (70 mm) 门边距标准
- 1-1/8" x 2-1/4" (29 mm x 57 mm) 标配方形侧盖板
- 可提供标准方角锁扣板
- 可提供多种规格门边距、面板、锁扣板供选择
- 独立钥匙同和总钥匙功能选择

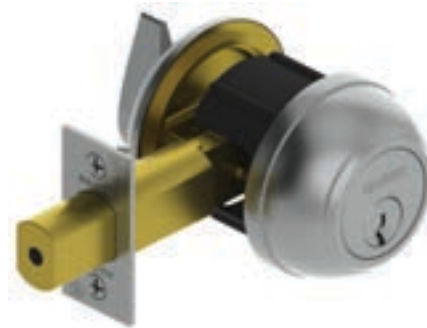

认证

- 通过美国ANSI A156.36 一级标准测试并获得BHMA认证
- 通过美国ANSI A250.13抗暴破标准测试
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试
- 符合美国 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- ADA -符合残障人士使用规范的旋钮

功能

- 14 -双面锁芯
- 15 -带旋钮锁芯
- 18 -教室功能锁芯




3200系列美标固定方舌锁

ANSI 二级方舌锁

适用于中型商业区域

- 终身质保
- 不分左右手
- 传统锁芯或可换锁芯可供选择，可提供锁芯套（SFIC另售）
- 2-3/4" (70 mm) 门边距标准
- 1-1/8" x 2-1/4" (29 mm x 57 mm) 标配方形侧盖板
- 可提供标准方角锁扣板
- 可提供多种规格门边距、面板、锁扣板供选择
- 独立钥匙同和总钥匙功能选择

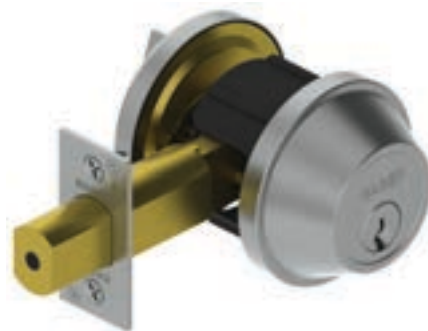

认证

- 通过美国ANSI A156.36 二级标准测试并获得BHMA认证
- 通过美国ANSI A250.13抗暴破标准测试
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试
- 符合美国 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- ADA -符合残障人士使用规范的旋钮

功能

- 14 - 双面锁芯
- 15 - 带旋钮锁芯
- 16 - 带旋钮锁芯指示器
- 20 - 旋钮无锁芯功能带白板
- 21 - 只有旋钮



3800系列 美标插芯户门锁 - (连体和分体)

3800系列ANSI 一级美标插芯锁

用于大型商业，工业

- 终身质保
- 可调整左右手向
- 无螺丝暴露在外
- 传统锁芯或可换锁芯可供选择，可提供锁芯套（SFIC另售）
- 可选带Schlage L槽的锁芯
- 2-3/4" (70 mm) 门边距
- 提供ASA标准锁锁舌
- 可供多种规格门边距、面板、锁扣板供选择
- 独立钥匙和总钥匙功能选择

认证

- 通过美国ANSI A156.13 一级标准测试并获得BHMA认证
- 符合美国ANSI A117.1 ADA 残障人士法规
- 通过美国ANSI A250.13抗暴破标准测试
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



钥匙功能（无呆锁功能）

- 50 - 办公室
- 61 - 公寓入口
- 70 - 教室
- 80 - 储藏室锁
- 82 - 机构

无钥匙功能（无呆锁功能）

- 10 - 通道
- 40 - 卫浴
- 44 - 卫浴，带旋钮
- 96 - 卫浴，带指示器

钥匙功能（呆锁功能）

- 53 - 入口
- 56 - 走廊
- 57 - 教室安全性
- 81 - 配门栓的仓库

无钥匙功能装饰功能锁

- 17 - 单装饰把手
- 27 - 双装饰把手



电子化选项

- 3880EL - 失电开锁
- 3480EU - 失电上锁
- 3882EL - 故障保护
- 3882EU - 故障保护
- RX - 内把手监控
- LM - 内置锁舌监控功能
- DPM - 内置门位置监控功能

3800系列美标插芯方舌锁

ANSI 一级美标插芯方舌锁

用于商业，工业

- 终身质保
- 无螺丝暴露在外
- 不分左右手
- 传统锁芯或可换锁芯可供选择，可提供锁芯套（SFIC另售）
- 可选带Schlage L槽的锁芯
- 2-3/4" (70 mm) 门边距
- 提供ASA标准锁锁舌
- 可供多种规格门边距、面板、锁扣板供选择
- 独立钥匙和总钥匙功能选择



认证

- 通过ANSI A156.13 一级标准测试并获得BHMA认证
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- ADA -符合残障人士使用规范的旋钮
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



功能

- 60 – 带旋钮单面锁芯
- 62 – 双面锁芯
- 63 – 教室
- 64 – 锁芯

3800系列ANSI一级美标插芯方舌锁（小型）

ANSI 一级美标小型插芯方舌锁 用于超重型商业，工业

- 终身质保
- 无螺丝暴露在外
- 不分分左右手
- 传统锁芯或可换锁芯可供选择，可提供锁芯套（SFIC另售）
- 可选带Schlage L槽的锁芯
- 2-3/4" (70 mm) 门边距
- 提供ASA标准锁锁舌
- 独立钥匙和总钥匙功能选择



认证

- 通过美国ANSI A156.5 一级标准测试并获得BHMA认证
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- ADA -符合残障人士使用规范的旋钮
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



功能

- 30 -带旋钮单面锁芯
- 31 -门螺栓
- 32 -双面锁芯
- 33 -教室
- 34 -锁芯

锁芯及钥匙

传统的锁芯和钥匙



3901
插片锁芯



3902
凸轮锁芯



3904
装饰锁芯



3905
符合ADA残疾人扭手锁芯



3960
临时锁芯套装
包括两把钥匙
表面处理为US4和US26D



3955
空白钥匙胚
5-Pin



3956
空白钥匙胚
6-Pin



3961
钥匙
5-Pin



3962
钥匙
6-Pin

可互换锁芯,外壳和钥匙小配件



3901 - NCIC
插片锁芯壳



3902 - NCIC
凸轮锁芯壳



3983
空白钥匙胚
6或7-pin



3984
钥匙
6或7-pin



3981-C
联合 6-Pin
3981-U
非联合 6-Pin

包括两个钥匙胚
表面处理 US4, US26D




3982-C
联合 7-Pin
3982-U
非联合 7-Pin

包括两个钥匙胚
表面处理 US4, US26D




3981-蓝色
3981-红色
可替换锁芯
联合 6-Pin

包括两把钥匙



3982-蓝色
3982-红色
可替换锁芯
联合 7-Pin

包括两把钥匙

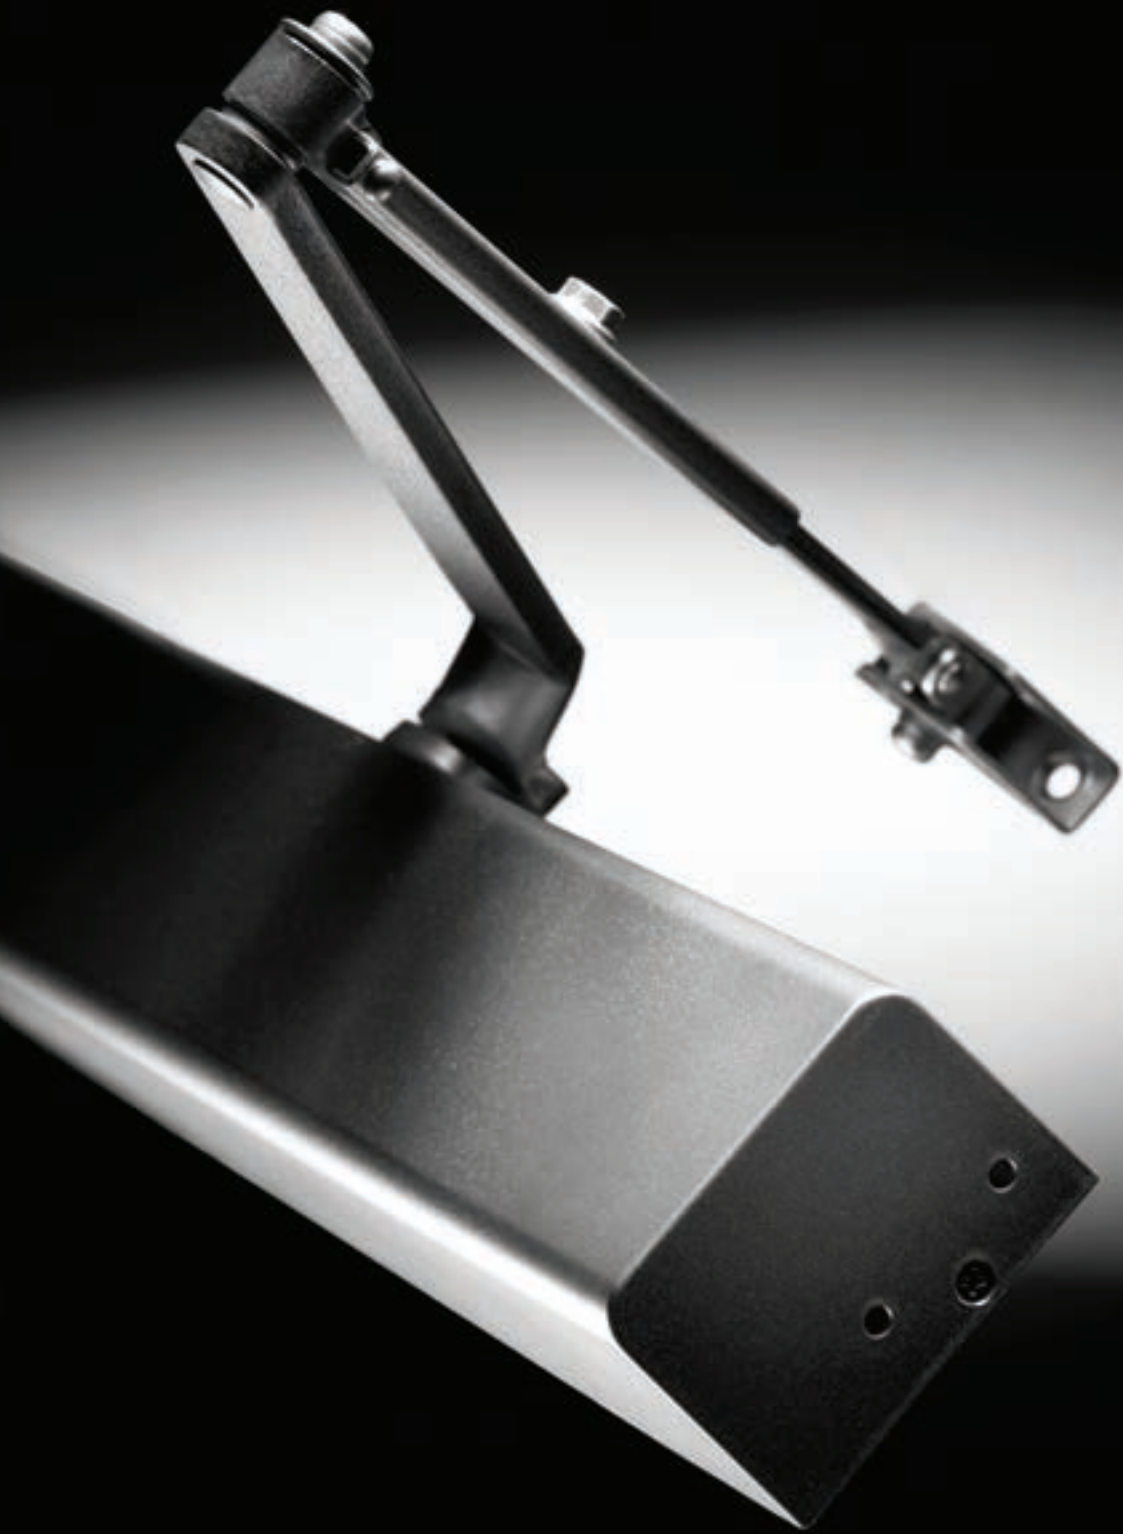

ANSI 一级明装闭门器

适用于学校、医院和其他高端要求使用环境

1~6力级无级可调

- 终身质保
- 不分左右手
- 球墨铸铁缸体，高性能锻造钢臂
- 包装含三种安装方式（常规，顶部侧柱顶部安装及平行臂安装）配件



认证

- 通过美国 ANSIA156.4 一级标准测试并获得BHMA认证
- 符合美国ANSI A117.1 ADA 残障人士法规
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



5106
额外承重臂



5107
停门功能臂



5108
带停门功能额外承重臂



5125
额外承重停止功能臂



5954
额外承重
停门功能
缓冲停止功能



5955
额外承重
缓冲停止功能



5961
额外承重
停门停止功能

5200系列 ANSI一级美标明装闭门器

ANSI 一级重型明装闭门器

适用于学校、医院和其他高端要求使用环境

1~6力级无级可调

- 终身质保
- 不分左右手
- 高性能铝合金缸体，高性能锻造钢臂
- 包装含三种安装方式（常规，顶部侧柱顶部安装及平行臂安装）配件



认证

- 通过美国 ANSI A156.4 一级标准测试并获得BHMA认证
- 符合美国ANSI A117.1 ADA 残障人士法规
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



5300系列 ANSI一级美标明装闭门器

ANSI 一级重型明装闭门器

适用于学校、医院和其他高端要求使用环境

1~6力级无级可调

- 终身质保
- 不分左右手
- 高性能铝合金缸体，高性能锻造钢臂
- 包装含三种安装方式（常规，顶部侧柱顶部安装及平行臂安装）配件



认证

- 通过美国 ANSI A156.4 一级标准测试并获得BHMA认证
- 符合美国ANSI A117.1 ADA 残障人士法规
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



5400系列 ANSI二级美标明装闭门器

ANSI 二级明装闭门器

适用于小型商业应用

- 5年质保
- 不分左右手
- 高性能铝合金缸体
- 包装含三种安装方式（常规，顶部侧柱顶部安装及平行臂安装）配件



认证

- 通过美国 ANSI A156.4 二级标准测试并获得BHMA认证，必须标注2, 3, 4, 5力级
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心90分钟防火型式认证



380系列电磁门扣

ANSI 一级重型电磁门吸

适用医院，酒店，学校及其他商业大厦

凯格电磁吸适用于任何中远程电控门，可保持门开启直到被远程装置释放

- 1年质保
- 设计用于自动关闭防火防烟门
- 低电流控制
- 断电释放（当电流中断,门会自动关闭）



380F
嵌入式安装



380G
落地式安装
(单门)



380H
落地式安装
(双门)



380R
嵌壁式安装



380S
表面安装

门顶停门器用于控制及保护门及其部件，凯格尔门顶停门器具有调节臂，便于减少停门器的安装尺寸 - 更易于安装及降低库存。

7000系列

ANSI 一级美标重型门顶停门器

适用于医院、学校及其它出手频繁环境

- 五年质保
- 适用于内外门上
- 隐藏式或表面安装均可
- 三项功能(停止,保持开启及多点止停)



尺寸	门框尺寸
7000系列-1级—重型	
7000SZ1	23" -39"
7000SZ2	39" -54"

6000系列


ANSI 二级美标中型门顶停门器

适用于办公楼及其他商业区域

- 五年质保
- 适用于内外门上
- 隐藏式或表面安装均可
- 三项功能(停止,保持开启及多点止停)



尺寸	门框尺寸
6000系列-2级—中型	
6000SZ1	18" -33"
6000SZ2	33" -51"

功能	
功能	描述
16 仅限停止	 减震弹簧使门停止
17 保持打开	可以选择性的保持开启且容易调整张力 —可以开启或关闭, 包括限停止功能
18 摩擦	多点摩擦保持开启, 可调节门的运动阻力



The Crash Pad
Chattanooga | Tennessee

ANSI 一级逃生装置**重型商业应用**


- 终生质保
- 不分左右手

认证

- 通过美国 ANSI A156.3 一级标准测试并获得BHMA认证
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试
- 符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 通过美国UL305逃生装置测试并获得认证
- 通过中国国家标准GB - 2008甲级1.5小时防火型检认证
- 通过美国ANSI A250.13抗暴破标准测试 (Rim&SVR)
- 通过ANSI 117.1建筑和设施标准
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督
- 检验中心90分钟防火型式认证



明装式斜舌逃生装置

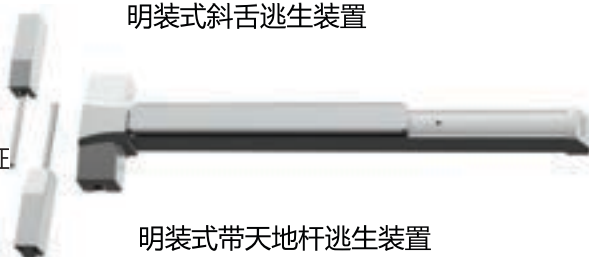

明装式带天地杆逃生装置



明装式带天地杆逃生装置



暗装式带天地杆逃生装置

**45BE**

门外把手

**45CE**

带锁芯门外把手

**45DT**

装饰把手

**45NL**

夜间锁门外把手

**45PD**

拉手板

**45PN**

夜间锁拉用板

**45PT**

带锁芯孔拉手板

**Archer****August****Withnell****电气功能(适用于Rim和SVR)**

AI-授权导入/关键监测

ALK-报警装置

DE-延迟进出设备

ED-电动夹钳住

EDRX- 带请求退出的电动夹钳住

EL-电动修剪——故障安全

ELR- 电动锁收缩装置

ELRX- 带请求退出的电动锁收缩装置

EU-电动修剪——失效安全

LM- 弹簧栓监控

RX-请求退出

RX2- 双请求退出

RXAI-请求退出/授权进入

RXLM-请求退出/弹簧栓监控



4600系列ANSI一级美标逃生装置（用于带框玻璃门）

ANSI 一级窄框门边逃生装置

重型商业应用

- 终身质保
- 不分左右手

认证

- 通过美国 ANSI A156.3 一级标准测试并获得BHMA认证
- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 通过美国UL305逃生装置测试并获得认证
- 获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督
- 检验中心90分钟防火型式认证



明装式带天地杆逃生装置



暗装带天地杆逃生装置



ALM 和DBZ仅适用于CVR



46BE
门外装置



46CE
带锁芯门外把手



46DT
装饰板



46NL
夜间锁门外把手



Archer



August



Withnell

电气功能(适用于Rim)

AI - 授权导入/关键监测

ALK - 报警装备

DE - 延迟疏散

ED - 电动夹钳住

EDRX - 电动夹钳住并请求退出

ELR - 电动锁收缩

ELRX - 电动门收缩与请求退出

LM - 门锁监测

RX - 请求退出

Rx2 - 双重请求退出

RXAI - 请求退出/授权导入

RXLM - 请求退出/门锁监测

4700系列标准型逃生装置

标准型逃生装置

小规模商业型标准功率应用


- 5年质保
- 不分左右手

认证

- 通过美国UL / cUL A级三小时防火测试并获得认证
- 通过美国UL10C/UBC 7-2 (1997) 额定压力测试符合 UL10 强制标准
- 符合美国UL10B中性额定压力标准
- 通过美国UL305逃生装置测试并获得认证
- 通过美国ANSI A250.13抗暴破标准测试 (仅用于Rim)
- 通过ANSI 117.1建筑和设施标准



明装斜舌逃生装置

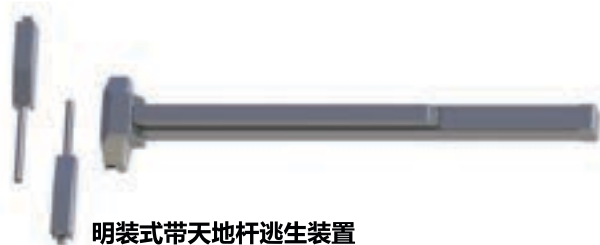

明装式带天地杆逃生装置



47BE
门外把手



47CE
带锁芯门外把手



47DT
装饰板



47NL
夜间锁门外把手



Apollo



Archer



August



47KD
门外把手



47KE
带锁芯门个把手



47KN
门外把手



47KP
夜间锁门外把手



Withnell



47PD
拉手板



47PN
夜间锁拉手板



47RD
拉手板



47RN
夜间锁拉手板

锁控可拆装竖框

- 一年质保
- 锁控可拆装
- 可用于4500、4600和4700系列Rim逃生装置
- UL / cUL / 沃尔诺克赫西防火性能，用于防火性双门尺寸8' (2438 mm) x 8' (2438 mm)

**4900T****非防火竖框装置**

认证:非防火性
 尺寸:84"(2134mm)
 96"(2438mm)
 120"(3048mm)
 材料:量度11钢管
 表面处理:USP

**4900TF****防火竖框装置**

认证:UL 防火
 尺寸:84"(2134mm)
 96"(2438mm)
 120"(3048mm)
 材料:11量具钢管
 表面处理:USP

**非锁控可拆卸竖框**

- 一年质保
- 非锁控可拆装
- 可用于4500、4600和4700系列Rim出口设备
- UL / cUL / 沃尔诺克赫西防火性能，用于双门尺寸8' (2438 mm) x 8' (2438 mm)

**4900U****非防火竖框装置**

认证:非防火性
 尺寸:84"(2134mm)
 96"(2438mm)
 120"(3048mm)
 材料:量度11钢管
 表面处理:USP

**4900UF****防火竖框装置**

认证:UL 防火
 尺寸:84"(2134mm)
 96"(2438mm)
 120"(3048mm)
 材料:量度11钢管
 表面处理:USP



Lewis County Adventist School
Chehalis | Washington



电控锁扣

2925

窄身电锁扣

- 专为搭配筒式锁使用设计，锁舌长度可至15mm(5/8')
- 可用于高频率使用的地方
- 在有限的空间能快速、容易安装
- 通过美国ANSIA156.31 二级标准测试并获得认证
- 窄身设计，门边距为32mm(1.25")
- 内附配件，安装卡和安装说明书
- 断电开门和断电锁门两种模式可供选择
- 现场可选择12/24V 直流电
- 标准配备锁舌状态输出
- 不分左右向
- 所有不锈钢零件均采用耐用的压铸件制造，具有耐腐蚀性



2928

多功能电锁扣

- 适用于1/8' (3mm)门隙的5/8' (16mm) 锁舌或3/4' (19mm)锁舌
- 可用于高频率使用的地方
- 通过美国ANSIA156.31 二级标准测试并获得认证
- 4模式互换应用程序面板
- 1/4'(6毫米) 水平对齐调整
- 断电开门和断电锁门两种模式可供选择
- 现场可选择12/24V 直流电
- 标准的全套监控，包括上锁和开锁状态，常闭和常开型可选择。
- 不分左右向
- 所有不锈钢零件均采用耐用的压铸件制造，具有耐腐蚀性

电控锁扣

2930

通用电扣锁

- 重型电扣锁
- 长达3/4'(19mm)锁舌和1'的方舌
- 新尺寸符合现行美国国家标准协会
- 通过ANSI A156.31一级标准测试并获得认证
- 工厂测试达到2500 磅静态拉力
- 耐用性超过1,000,000次
- 美国保险商试验所测试达到1500磅静态拉力
- 内部安装螺线管，耐高温
- 内附配件，安装卡和资质说明书
- 断电开门和断电锁门两种模式可供选择
- 可监控斜舌、方舌和门的状态
- 现场可选择12/24V 直流电
- 不分左右向（方舌可手动调整）
- 所有不锈钢零件均采用耐用的压铸件制造，具有耐腐蚀性
- 面板选择可用于筒式和插芯锁



磁力锁

2940系列

磁力锁

- 主要为系统集成商、分销商、安装公司和建筑业主设计
- 通过ANSI/BHMA A156.23 1 一级标准测试并获得认证
- 标准配置全面监控
- 模块组件设计便于组装，易于安装
- 全系列的安装支架和填料可供选择
- 现场可选择12/24V 直流电



2941 600 lb 磁吸力
9-7/8" x 2-7/8" x 1" (250 x 51 x 26 mm)

2942 1200 lb 磁吸力
10-1/2" x 2-7/8" x 1-5/8" (266 x 73 x 41 mm)

Burj Khalifa
Dubai | United Arab Emirates



2950系列

磁力锁

- 适用于各种门包括玻璃门
- 设计使用游离氧材料为客户提供各种表面处理的选择
- 兼容任何访问控制系统
- 通过ANSI/BHMAA156.23 1级测试并获得认证
- 模块化设计
- 不用删除原有门框便可现场升级，快速安装
- 联锁安装板便于安全连接和安装螺丝
- 统一设计和安装
- 统一防护、模板和附件
- 全系列的安装支架和填料板可用
- 电压传感、12/24伏直流电



2951 单门 (1650 lb 磁吸力)
11" x 2-3/4" x 1-9/16"
(279 x 70 x 40 mm)

2952 双门 (1650 lb 磁吸力)
22" x 2-3/4" x 1-9/16"
(558 x 70 x 40 mm)

2953 单门 (1200 lb 磁吸力)
11" x 2-3/4" x 1-9/16"
(279 x 70 x 40 mm)

2954 双门 (1200 lb 磁吸力)
22" x 2-3/4" x 1-9/16"
(558 x 70 x 40 mm)

2960系列

剪力锁

- 隐藏式、高安保度、断电开锁机构
- 适合商业等级的空心金属门、木门、车架以及带有顶梁杆的钢化玻璃门
- 电器元件有合金钢外壳保护
- 可以纵向和横向的自由调节以弥补门间缝和弯曲或错位的门。
- 电压传感，12/24伏直流电
- 磁铁粘合传感器、门位置传感器,钢化玻璃顶栏杆电枢调整托架可供选择



2961 2000 lb 磁吸力
8" x 1-1/2" x 1-5/8" (203 x 38 x 41 mm)

2962 2700 lb 磁吸力
10-7/16" x 1-1/2" x 1-5/8" (265 x 38 x 41 mm)

过线器

过线器

高频率使用过线器，为电锁、逃生装置和信号线提供一种隐藏式和高安全性的过渡保护，当门关闭时，过线器会完全隐藏，它们是高级使用场所的更换理想选择，产品有UL 10B防火认证。



2-679-0621
2个芯电线 (18 ga.)
铝粉喷涂

2-679-0623
10个芯电线 (24 ga.)
铝粉喷涂

2-679-0622
2芯电线 (18 ga.)
深棕色粉末喷涂

2-679-0624
10芯电线 (24 ga.)
深棕色粉末喷涂



2-679-0620
隐藏式榫接电源
转移路径

- 榫接钢制集尘箱配可伸缩钢环



隐藏式过线铰链

以下选项适用于建筑级滚珠轴承和减摩轴承铰链。同样适用于钢、黄铜或不锈钢材料。其他选项可供选择。

EMN



仅监控
3节式
5节式



ETW



仅连接线
2节式
3节式
5节式



ETM



连接线监控
3节式
5节式



快速连接线束
达15英尺。

ETW选项
2, 4, 6, 8, 10, 12线适用
18, 22, 28标准线适用

2958

集成延时出口锁

- 应用于出口门上，当发生未经授权出口状况时，在锁定模式下，出口延时15或30秒
- 也适合类似于机场、公共设施安防，损失预防、流浪的病人和婴幼儿保护
- 可选固定15秒的延时和15或30秒的出口延时两种方式
- 语音和数字显示为那些没有一定先验知识的人提供了信息，包括盲人和听觉障碍的人。
- 现场可选择语音和声音或只选择声音
- 语音提供警告或安全消息，倒数，和开门的时间等信息
- 可选择单向和串联模型
- 其它选项包括输入、输出和监测



规格管理

- IBC, 国际建筑规范- 1008.1.8.6 延时出口锁
- IFB, 国际防火规范- 1008.1.8.6 延时出口锁
- NFPA 101, 生命安全规范- 7.2.1.6.1 延时出口锁
- CBC, 加利福尼亚州建筑规范- 1008.1.8.6 特殊出口管控装置
- BOCA, 国家建筑规范- 1017.4.1.2 特殊锁定安排
- 芝加哥建筑规范- 10 (13-160-269) 电子磁锁定装置(合格证)

4501 / 4601 DE

带挂墙式控制器的电控逃生装置

- 带墙壁挂载控制器的延时出口设备
- 应用于出口门上，当发生未经授权出口状况时，在锁定模式下，出口延时15或30秒
- 设备可以用来防止员工盗窃，零售入店行窃，限制机场顾客，限制流浪病人等。
- 设备具有出口延时，内置功能按键，和控制输入的特征
- 可设置语音出口指令或只设置语音警示和数字倒计时显示
- 墙壁挂载控制器单独出售



合格证书

- Fc国际消防规范
- IBC国际大厦代码
- NFPA 101生命安全代码
- NFPA 1统一火灾代码
- 加州建筑规范

电气产品



2972

出口开关

- 2" (50 mm) 照明开关按钮，易激活
- 高耐冲击材料
- “按压出口”标志符合NFPA要求
- 蓝色照明按钮是专为残疾人而设的



2973

代码兼容出口开关

- 为出口控制门提供手动和感应两种开门方式选择
- IBC 1008.1.3.4
- NFPA 7.2.1.6.2
- IFC 1008.1.3.4
- 加利福尼亚消防条例



2-679-0611

黑PIR出口感应器

- 黑色PIR出口感应器
- 访问控制系统单元，当它检测到有人走近房门时，门自动解锁
- UL 294 防火认证
- 符合国家消防和建筑规范要求，应用于出口控制的门上
断电解锁



2978

非接触出口开关

- 要求出口开关
- 非接触式感应开关
- 适用于卫生间进出
- 可用于控制一个自动门、电动锁、把手、或磁力锁
- 双刀双掷干接点输出
- 双色状态照明
- 没有移动装置



2977

压电出口开关

- 出口开关
- 专为室内，室外，商业，工业用出口设计
- 可以用来控制自动门，电动锁，或磁锁
- 重型防破坏，抗恶劣天气，无可移动部分
- 双照明



29KS

钥匙开关

- 为各种场合提供一个经济的授权控制方法
- 几乎所有的系统都配置几个接触器以确保兼容性
- 高频率使用场合，全钢装配
- 防干扰



2-679-0650

紧急开门装置

- 适用于立即解锁的门，配置故障安全电锁，可能会影响电动锁系统的运作
- 内置报警器可用于作为当地门的告示



2915/2916

高级使用键盘

- 设计独特数字键盘是用来控制单一的入口点设施，多达500个用户使用
- 每个用户配置一个个人识别号码(PIN)
- 键盘输入一个有效的一到六位数字代码激活一个或两个输出继电器，释放电动门锁
- 2915为室内使用，2916室内/室外使用
- 开门感应输入功能和状态输出可供选择功能



2920

感应读卡器/键盘

- 可选择按键和读卡两种开门方式模式
- HID兼容
- 储存650个卡用户信息
- 可编程键盘
- 不要求软件和计算机
- 2-679-0021(25卡)、2-679-0022(100卡)、2-679-0023(10个电子钥匙链)、或2-679-0024(100个电子钥匙链)
- 防风雨，附件为两种卡可低选择



4801

无锁舌推杆

- 磁锁释放
- 用于逃生装置
- 可选延时出口功能
- 报警器
- 实时监控或报警激活
- 具备三倍效保护开关，无运动部件，快速和安静操作，有耐热性
- 无需人为接触和传感器校准



2901

电源

- 专为操作出口装置而设计，配备电动收缩门
- 输出电压24V

2902

电源

- 专为操作出口装置而设计，配备电动门收缩与
- 昼夜模式功能
- 输出电压24V

2903

电源

- 提供电源故障安全或不安全的锁定装置
- 24 V 输出; 2 AMP容量
- 过滤/监管

2904

电源

- 专为操作出口装置而设计，配备电动门收缩与昼夜模式功能
- 提供电力和控制开口与电气化锁紧装置和自动开门装置
- 24 V 输出; 2 AMP容量
- 过滤/监管

2908

电源

- 过滤和监管所有系统组件的寿命
- 12/24 V 输出; 1 AMP 容量
- 过滤/监管

美标铰链 标准承重

以下的美标铰链可用于中等重量门或门使用频率中等的场合，
可用于空心金属和木门。



AB700*
钢
隐藏式防摩擦
轴承
3节式



AB800*
铜或不锈钢
隐藏式防摩擦
轴承
3节式



920
钢
平轴承
2节式



AB920
钢
隐藏式防摩擦
轴承
2节式



1191*
铜或不锈钢
平轴承
5节式



BB1191*
铜或不锈钢
滚轴
5节式



1279*
钢
平轴承
5节式



BB1279*
钢
滚轴承
5节式

美标铰链 重型承重

以下的美标铰链可用于重型门或门使用频率高的场合，可用于空心金属和木门。
可用于空心金属和木门。



AB750*
钢
AB850*
铜或不锈钢

隐藏式防摩擦
轴承
3节式



AB930
钢
AB933
铜或不锈钢

隐藏式防摩擦
轴承
2节式



BB1168*
钢
BB1199*
铜或不锈钢

四滚轴
5节式



建筑铰链

美标铰链 标准型半边合页

以下半边铰链可使用于中等承重窄框金属门
使用于要求低或中等使用频率的场合



AB701

钢

AB801

铜或不锈钢

隐藏式防摩擦轴承
3节式



1129

钢

平轴承

5-指节



BB1129

钢

BB1109

铜或不锈钢

滚珠轴承
5节式



AB751

钢

AB851

铜或不锈钢

隐藏式防摩擦轴承
3节式



BB1138

钢

BB2098

铜或不锈钢

4个滚珠轴承
5节式

全表面铰链

以下旋转铰链可用于空心金属门，窄框的木质复合材料门



AB702

钢

AB802

铜或不锈钢

隐藏式防摩擦轴承
3节式
标准重量



AB752

钢

AB852

铜或不锈钢

隐藏式防摩擦轴承
3节式
重型



BB2171

钢

BB2110

铜或不锈钢

4个滚珠轴承
5节式
标准重量



BB2168

钢

BB2108

铜或不锈钢

4个滚珠轴承
5节式
钢管门
重型



BB2169

钢

BB2109

铜或不锈钢

4个滚珠轴承
5节式
空心金属或木组合门
重型

半面铰链

以下半面铰链可用于空心金属门，窄框的木质复合材料门



AB703

钢
AB803
式铜或不锈钢

隐藏式防摩擦轴承
3节式
标准重量



1173

钢
平轴
5节式
标准重量



BB1173

钢
BB2112
铜或不锈钢

滚轴
5节式
2个滚珠轴承
标准重量

旋转铰链

以下旋转铰链可用于空心金属门，窄框的木质复合材料门



BB1260

用于宽边门

BB1261

用于斜边门

钢
全榫接
滚轴
5节式
重型
标准重量



BB1262

用于宽边门

BB1263

用于斜边门

全榫接
4个滚珠轴承
5节式
重型



BB1266

钢
全表面
5节式
4个滚珠轴承
重型



弹簧铰链

弹簧铰链可用于要求自动关闭的门上。他们能满足旅馆，汽车旅馆，机构和商业建筑的规范要求。



1250

钢结构旋转式
广角
适用于
直线或斜面门




1267

钢结构
钢结构旋转
广角
适用于曲角门



建筑铰链表面处理



装饰性小部件



FlatButton
Tip



Tri-Con
FlushPin



HospitalTip



FastRiveted
Pin



AcornTip



BallTip



SteepleTip



UrnTip



Washington University's Busch Hall
St. Louis | Missouri

住宅用美标全边铰链

**RC1641 8641**

钢
6节式
5/8" 半径

RC1641 是大件包装
8641非大件包装

**RC1741 7741**

钢
5节式
1/4" 半径

RC1741 是大件包装
或装箱配套
7741非大件包装

**RC1841 RC1842 8741**

钢
5节式
5/8" 半径

RC1841 是大件包装
RC1842 装箱配套
8741非大件包装

住宅用铰链装饰头

**1710**

住宅类圆球式配件
包括两个球尖
和一个横梁

**1720**

住宅类尖塔式配件
包括两个尖塔
和一个横梁


住宅类铰链表面处理




铝合金连续铰链

隐藏式叶片铰链


重型旋铰链用于高频率，重型或中频率门。




780-111 HD



780-112 HD



780-224 HD



780-226 HD

全面铰链

重型旋铰链用于高频率，重型或中频率门。



780-057 HD



780-157 HD



780-210 HD



780-257 HD

半面铰链

重型旋铰链用于高频率，重型或中频率门。




780-046 HD



780-053 HD




780-054 HD



780-300 HD

铝合金连续铰链表面处理



注意：

- 铝6063-T6
- 您必须订购具有UL标签的铰链有防火使用要求请指定UL标志产品
- 两截门，医院贴士医院密封门，穿孔模式和其他特殊的都适用于旋子铰链

电铰链修改

- 外露电接触(E)
- 外露电开关(E1S)
- 电力传输准备(EPT)
- 可移动电线(RETW)
- 隐蔽电线(ETW)
- 隐蔽电气监控 (EMN)
- 隐蔽电线和监控(ETM)

不锈钢连续铰链


事实证明，凯格尔重型不锈钢铰链经得起日常频密使用区域的考验，铰链是专为把门的重量均匀分布到整个门上而研制，可消除门框的局部应力。以下铰链适用于门厚度为1 3/4"（44毫米）和重量高达600磅的门。

隐藏式叶片

用于门缘保护



790-900



790-905



790-907
FlushMount



790-911
SwingClear



790-915



半边连接

用于改进应用和门直角边缘



790-904



790-906



790-903



790-935
SwingClear



790-909
SwingClear



半表面 保护模具

全表面 为ADA升级

不锈钢连续铰链表面处理



注意：

- 14g 304 不锈钢
- 直径为1/4" (6.4 mm)的不锈钢针
- 各节点之间双6/6轴承
- 两截门,不锈钢连续铰链可用于医院标识,自定义孔模式和特殊表面处理

电铰链修改

- 接触电开关(E1S)
- 电力传输准备(EPT)
- 隐藏式电线(ETW)



推/拉



P4E, T4E
安全拉手



3, 4, 5
回旋式拉手



11, 12, 23
回旋式平移拉手



20N
压铸拉手



22N
平滑门移动拉手



26N
安全拉手



926P
曲线形状拉手



961P
尖塔式拉手



125S, 126S, 127S
弯头推杆



153B-D-V (10" CTC)
154B-D-V (12" CTC)
155B-D-V (18" CTC)
拉手



159B-D-V (10" CTC)
160B-D-V (12" CTC)
161B-D-V (18" CTC)
拉手



170D
拉手



30, 40, 50 Series
0.050" (1.3mm)规格
A30, A40, A50 Series
0.062" (1.6mm)规格
拉手板



30S, 40R, 50T
0.050" (1.3mm)规格
A30S, A40R, A50T
0.062" (1.6mm)规格
推手板



25P
安全推拉板装置



121L
拉手
带锁芯孔 1/4"
(6.4mm) 直径



122L
安全推拉板装置

保护板

门保护板镶入式和螺丝固定式可供选择。190S, 198S和 225S
保护板仅仅适用于US32和US32D的表面处理



190S | 193S | 194S

0.050"(1.3mm)规格
铝、黄铜、青铜、不锈钢、钢

214S

0.125"(3.2mm)规格
透明塑胶



198S

0.038"(0.8mm)规格
不锈钢

220S | 223S | 224S

0.062"(1.6mm)规格
铝、黄铜、青铜、不锈钢、钢

199B

0.038"(0.8mm)规格
金亮阳极氧化

225S

0.060"(1.9mm)规格
Kydex®

204S

0.125"(3.2mm)规格
透明塑胶

门挡和停门装置



230W, 232W
凸面墙档



234W, 236W
凹面墙档



254W
手动墙挡和停门扣



326W
自动墙挡和停门扣



242F
万能圆顶门挡



244F
压铸门挡



252F
压铸门挡



269T
重型门挡



Center for Design Research
Lawrence | Kansas

小五金

小五金



957P

衣钩



951P

双衣钩—笔直型



1755 | 1756

160度, 200度
猫眼



1758 | 1759

160度, 200度
猫眼带翻盖



300D

防盗链



301D

重型铰链

定位销

仅适用于NPR铰链



303W

扶手支架



307D

用于金属框架门消音器

门栓和顺位器



275D

8" (203mm)

表面门栓



278D

6" (152mm)

表面门栓



279D

4" (102mm)

两截门栓



297D

暗装顺位器



298D

明装顺位器



标识牌

凯格尔标识符合ANSIA156.16为L03201制定的标准



PUSH

PULL

MEN

WOMEN

塑料标牌

0.125" (3.2 mm)厚度塑料, 3/4"字体高度。

ADA 触感标志

包括2级盲文翻译, 符合ADA 4.30部分要求

插销



280X
防尘筒



281D
手动插销



282D
用于金属门手动插销



291D
自动插销
用于木质门



293D
自动插销
用于金属门



294D
自动插销
用于木门



295M
自动插销
带防火证
用于金属门



296W
自动插销
用于木门

保护板

尺寸大小配置符合大多数需求




336A
门边挡板-161



336B
门边挡板-86



336D
门边挡板-161



336L
铰链挡板



337A
边框样板铰链夹

Taipei 101
Taipei | Taiwan



小五金



274D
防盗扣



311H
推拉门门锁



318D
柱型门碰



321R
球型门碰



330L
盒式门栓



341D
门碰保护板



345D
带锁孔门碰



1442
柱型门碰

门边角保护



180H-K-M-P-Q
榫眼类型



181H-K-M-P-Q
重叠式



182H-K-M-P-Q
表面式




185G
角保护
尺寸: 3" x 3" x 40"
厚度: .050"
符合标准 ANSI A156.6 for J210

凯格尔门边保护条符合ANSI A156.6 门边框类J201- J212标准. 铰链和弹簧锁断流器可供选择。标准边框厚度为0.045"—0.050",专为门厚度为1 3/4"+ 0,-1/32的门而设计”。


门保护条和门封条

门过渡条


用于两种不同的材料相碰时的过渡之用
(例如地毯与大理石之间)



410S




412S



413S

Thermal Barrier Saddle Thresholds


热障门鞍高强度热屏障可永久粘合，以阻隔热量或冷气的传输。可与门底边、地板、鞋或缓冲地带结合，提供一个封闭的空间。其他宽度也适用。




421S

缓冲阈值

缓冲阈值用于外转门的密封因素




435S




477S


半过渡条



407S




431S

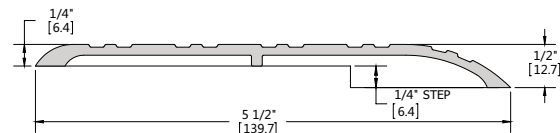


438S

ADA Ramp Thresholds


为了满足《美国残疾人法案》(ADA)的需求，
ADA坡道阈值提供1:12坡值。



442S

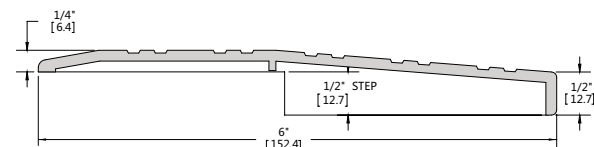

443S

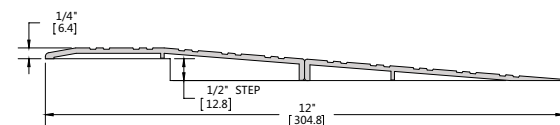


444S



门保护条和门封条

住宅门槛


住宅门槛可用于Sure Step®这个品牌，带防滑耐磨涂层

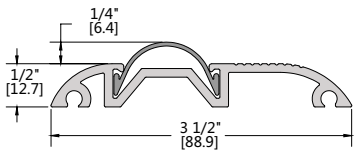

400S

联锁门槛


联锁门槛与底部带手臂的联锁门有一个高级的密封条以抵抗日晒雨淋。

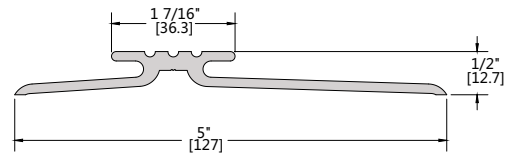

604S

应急门槛


应急门槛可连接表面应用于竖杆出口装置




520S

盖板装配门槛


盖板装配门槛与地弹簧一起使用（中心或偏移垂落）并可用于单门或双门。

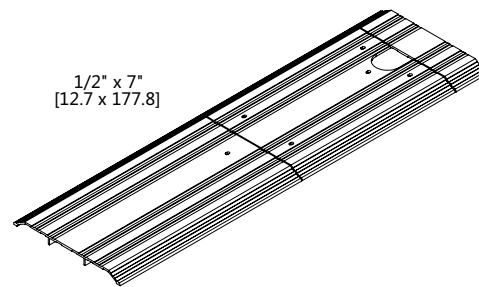


651S

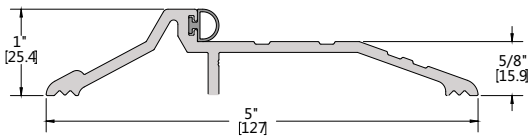

532S

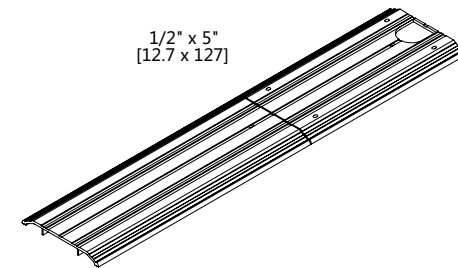


652S

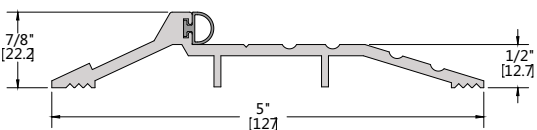


541S

热障应急门槛

此类门槛是为自动封锁装置，它可有一个永久粘合的热屏障，可有效地阻隔热量或冷气的传输。可结合表面应用于竖杆出口装置。




515S

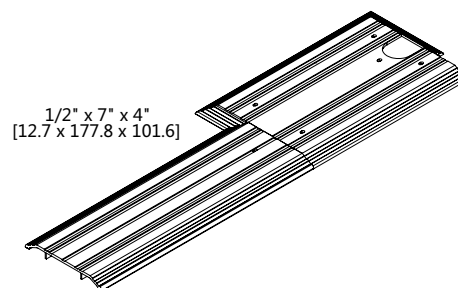

655S

砂铸铝门槛


砂铸,重型铝门槛有碳化硅颗粒整体铸造成表面。他们的经久耐用性适用于高频率交通领域。其耐磨,防滑表面适合于潮湿、干燥或油性环境下。

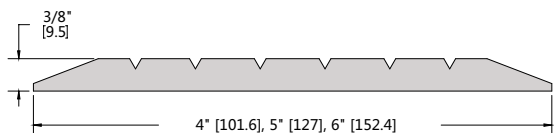

626S

盖板

盖板是主要用来盖伸缩接头和情况需要额外的宽度或强度。固体,冷轧铝制造的盖板具有高耐用性。




676S




677S

摺门盖条 /掩合门框

摺门盖条/掩合门框能耐火,只能安装在双扇门上,其缝隙符合NFPA 80 2-317标准。




756S




835S

联锁/上方水滴保护

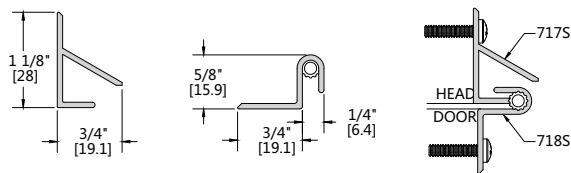


717S

718S




770S




810S




按钮式挡风雨条




719




722




720



726



721




736




BHMA




Centene Plaza
St. Louis | Missouri

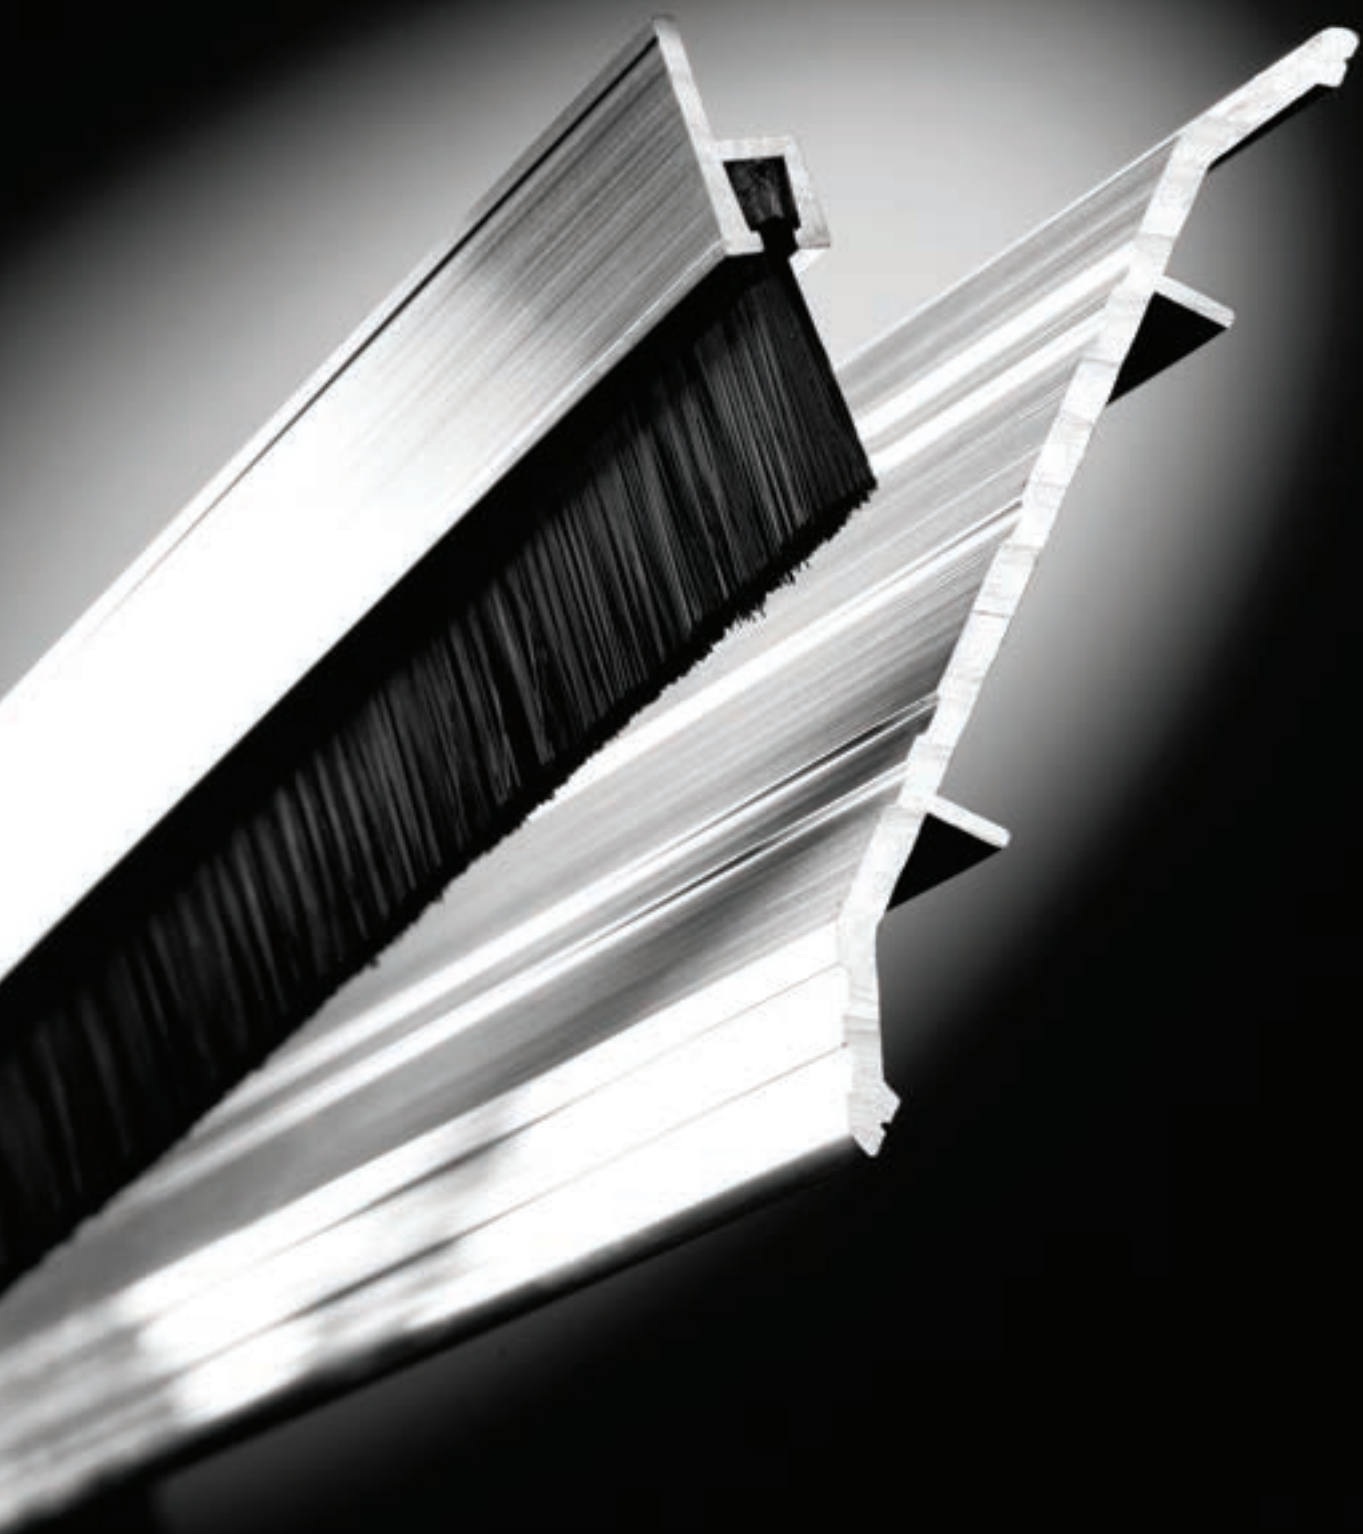


门底部密封条



778S



779S




780S




门底清洁器


门底清洁器通常用在旋转门外部



750S



801S




802S




自动门底条

自动门底条提供了一个优质的密封性能可阻挡气流、光、烟雾和声音。为了达到最好的效果,连同一个门楣一起使用效果更佳。当门完全关闭,垫片延伸向下,可达到密封的效果。打开门时,垫片自动收缩。




730S




740S




侧柱挡风雨条



864S



891S



896S



Torres Arcos Bosques II
Mexico City | Mexico



你可以从凯格尔全系列的吊轨产品中找到适合你需要的产品，这些产品均经过严格的测试，它们包括防撞装置，自动校准轮系统等产品。

推拉门轨道

凯格尔推拉门轨道品质优良，易于安装



9110系列
9130系列
重型轨道
铝质型
轨道和五金



9514系列
9583系列
铝质轨道，
1-3/4" (44mm)
过梁横带及五金



9611系列
9612系列
重型铝盒式轨道
轨道和五金



9614系列
9683系列
铝质轨道
1-3/4" (44mm)
过梁横带及五金



9673系列
9674系列
重型铝质双盒式轨道
2-5/8" (66mm)
过梁横带和五金



9514系列
9583系列
重型铝质双盒式轨道
和五金轨道



9611系列
9612系列
重型盒式轨道



9614系列
9683系列
重型铝质双盒式轨道

折叠门轨道

凯格尔折叠门轨道品质优良，容易安装，可用于双扇和多扇的使用场合



9570系列
中型钢或铝材盒式
轨道或五金



9860系列
9861系列
重型铝材盒式
轨道或五金



9890系列
9891系列
重型铝材盒式
轨道或五金

套装推拉门产品

凯格尔套装推拉门产品是整套销售的，可另外提供零部件更换



9110系列
9130系列
特重型铝型
轨道和五金



9678系列
标准重型铝材盒式
轨道和五金



9878系列
特重型铝材盒式
轨道和五金



9901系列
特重型铝材盒式
轨道和五金

套装组合

- 轨道和吊轮
- 9601铝制盒型轨道
- 预装门连接配件
- 安装于实木门的配件



产品	门最大重量	门厚度	门宽度	门高度	吊轴承
9628	150lbs	1-3/8" -1-3/4"	3' 0"	9' 0"	钢珠
9629	150lbs	1-3/8" -1-3/4"	3' 0"	8' 0"	钢珠
9630	150lbs	1-3/8" -1-3/4"	3' 0"	7' 0"	钢珠
9631	125lbs	1-3/8" -1-3/4"	3' 0"	6' 8"	模塑共聚甲醛

整套包括一个连接配件，2对双头螺柱，2个重型挂钩，2个吊门板配件，1个减震器，1对门引导器，1个调节扳手，2个导向片，2个末端支架



产品	门最大重量	门厚度	门宽度	门高度	吊轴承
9850	250lbs	1-3/8" -1-3/4"	4' 0"	8' 0"	钢珠

整套包括一个连接配件，3对双头螺柱，2个重型挂钩，2个吊门板配件，1个减震器，1对门引导器，1个调节扳手，2个导向片，2个末端支架





绿色 校舍计划



凯格尔公司是绿色校舍计划的优秀合作伙伴，我们为学校提供环保的设计和
高性能产品，使他们不那么依赖过时的缺乏创意的产品，凯格尔是校舍门用
五金的独家供应商。





台北101大楼



上海海航总部大楼



香港四季酒店



上海浦东香格里拉酒店



湛江民大喜来登酒店



香港文华东方酒店



澳门美高梅酒店




美国旧金山国际机场



上海新国际博览中心



澳门威尼斯酒店

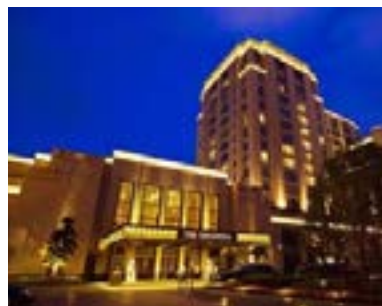

上海半岛酒店



惠州万怡酒店



沙特阿拉伯迪拜塔



泰国曼谷国际机场



新加坡滨海湾金沙度假中心

• 大中华区项目

香港高盛投资公司
 香港地铁世界博览中心站
 香港国际商业中心
 香港九龙半岛酒店
 香港四季酒店
 香港地铁落马洲站
 香港威尔士王子医院
 香港国际商业中心
 香港东亚银行TKO支行
 台北中华钢铁总部
 台北大学附属医院

上海外滩3号大楼
 三亚蜈支洲岛大酒店
 三亚亚龙湾喜来登酒店
 湛江民大喜来登酒店
 西安爵乐府酒店
 广州保利科学城假日酒店
 惠州博罗万怡酒店
 广州西塔翼楼雅诗阁公寓酒店
 成都来福士广场雅诗阁公寓酒店
 惠州富力万丽酒店
 武汉迎宾馆酒店

• 亚洲区项目

印尼雅加达世界贸易中心二期
 韩国首尔峨山医学中心
 韩国首尔三星保险guwoldong大厦
 韩国仁川KHNC办公大楼

韩国首尔医疗中心
 韩国首尔松岛国际大学
 韩国Shinwolsung核电站
 印尼雅加达世界贸易中心二期

• 机场项目

卡塔尔新多哈国际机场
 美国圣路易斯国际机场
 韩国首尔仁川国际机场

美国达拉斯乔治·布什国际机场
 美国洛杉矶卡塔尼亚国际机场
 阿拉伯酋长国迪拜国际机场



www.hagerco.com
800 325 9995
序列号 : 5-500-0412